

OLIGHTPRO




Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Built-in detergent suction
- Electric cable length 5 m

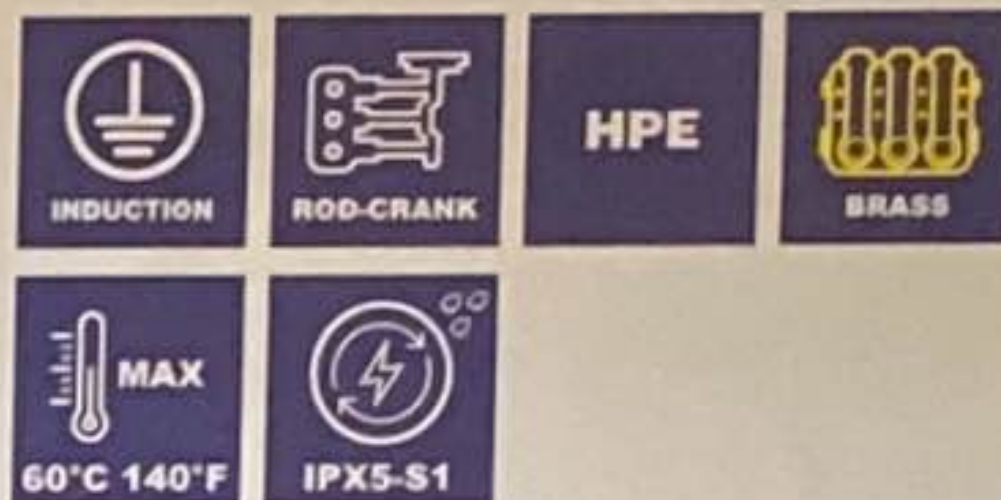

MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
630K	14633	120	1740	600	159	2,6	1450	50	230~	34,5

Accessori standard Standard accessories

